

LEGENDA:


- CO — zasilanie 80°C
- - - CO — powrót 60°C
- tw = +16°C — temp. w pom. zimą

UWAGA:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem.
2. Wszystkie wymiary i wielkości zweryfikować na miejscu.
3. Wszystkie zmiany zgodzić z projektantem.
4. Prace wykonane należy wykonywać zgodnie z zaleceniami i specyfikacją wybranych producentów.
5. Stosować urządzenia wybranych producentów lub równoważne.
6. Rurociągi należy prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3%.
7. Grzejniki płytowe wyposażać w zintegrowane przyłącza grzejnikowe z nastawą wstępną i możliwością odciążenia.
8. Należy instalować automatyczne odpowietrzniki w najwyższych punktach instalacji i odwodnienia w najniższych.
9. Przejścia rurociągów przez przegrody wykonać w rurze ochronnej.
10. Rurociągi montować tak aby możliwa była ich samokompensacja.
11. W budynku proj. wentylacja grawitacyjna
nawiewno-wywiewna z częściową wentylacją mechaniczną
nawiewno-wywiewną.
12. Piony prowadzić w ścianach.

UWAGA:

UWAGA:
Stosować materiały/urządzenia
wyspecyfikowane w dokumentacji
lub równoważne.
Wszystkie zmiany wymagają akceptacji
Projektanta i zgody Zamawiającego.

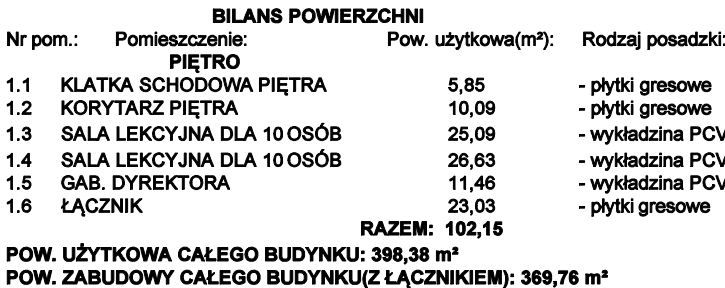

Nazwa obiektu budowlanego:		Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach		
Adres obiektu budowlanego:		ul. Szkolna 14, 63-410 Łąkociny, gm. Ostrów Wielkopolski (działka o nr geod. 167)		
Tytuł (nazwa) rysunku:		Rzut piętra - Instalacja wewn. c.o. - stan projektowany	Skala rysunku	1:100
			Numer rysunku	S3
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data	
Projektant: branża: sekcja:	mgr inż. Marek Licznernski specjalność: instalacyjna	40/98		11 2017
Sprawdzający: branża: sekcja:	tech. Jan Jurdziak specjalność: instalacyjno-inżynieryjna	UAN-8386- 123/90 122/90		