


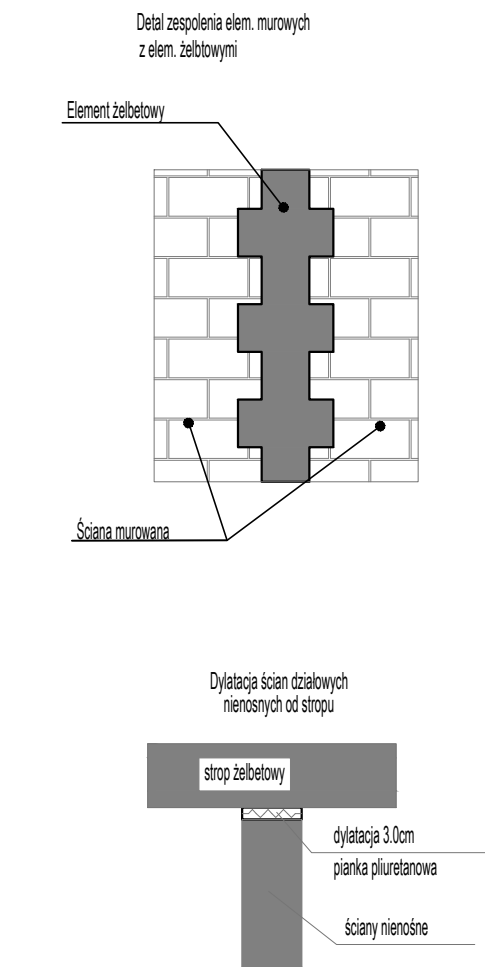

ZESTAWIENIE ŻELBETOWYCH BELEK STROPOWYCH				
TYP	ROZPIĘTOŚĆ W OSIACH	ROZPIĘTOŚĆ W ŚWIECIE	DŁUGOŚĆ BELKI	IŁOŚĆ BELEK
TERIVA 4.0/1	240 cm	215 cm	240 cm	18
TERIVA 4.0/2	240 cm	215 cm	240 cm	61
TERIVA 4.0/2	270 cm	245 cm	270 cm	17
TERIVA 4.0/2	300 cm	275 cm	300 cm	47
TERIVA 4.0/2	325 cm	300 cm	325 cm	43
TERIVA 4.0/2	482 cm	457 cm	480 cm	17
TERIVA 4.0/2	629 cm	604 cm	630 cm	18
TERIVA 4.0/2	755 cm	730 cm	755 cm	33
TERIVA 4.0/2	775 cm	750 cm	775 cm	45
ŻR – ŻEBRO ROZDZIELCZE				

- UWAGI:
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANIMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
 - NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA ZACHOWANIE JEDNAKOWEGO PODZÓMU RÓŻNYCH RODZÓW POSADZEK. ODDCHYLENIE OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
 - WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, OBOJUNKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBLĘCIE.
 - W WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH W ŚCIANACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYMIARÓW MNIEJSZYCH NIŻ OKREŚLONE W DOKUMENTACJI, A TOLERANCJA DODATNA MOŻE WYNOŚĆ DO 20 MM. KAŻDORAZO WERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ SZEROKOŚCI OTWORU Z SZEROKOŚCIĄ OKNA DLA UNIKNIĘCIA NIESZCZĘŚLIWOSTI.
 - PRZY WYKONYWANIU OTWORÓW DRZWIOWYCH SKONFRONTOWAĆ WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI ORAZ FAKTYCZNYM ZAMAWIANYM ASORTYMENTEM DLA UNIKNIĘCIA NIESZCZĘŚLIWOSTI.
 - PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH WYMIARY Z PROJEKOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM MARIOWANIE OKREŚLONYCH PARTII ŚCIAN REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH (PRZEBIEG INSTALACJI).
 - DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE A TAKŻE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.
 - KAŻDY ELEMENT PROJEKTYWNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ I ROZPOZNAWAĆ W DOKUMENTACJI W KONTEKŚCIE WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO ELEMENTU SIĘ ODNOSZĄ Z UNDOLENIEM WSKAZANYCH INFORMACJI OPISOWYCH I ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.
 - BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNAJOMOŚCI LUB POWIĘKSZE PRZECIEŻYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCĘ Z KONTROLI SKŁADU I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W PORÓZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.
 - NALEŻY UNDOLENIĆ PRZEŚCIEPA PRZESYŁY OTWORÓW INSTALACYJNYCH ROZPATRYWAĆ I OPERAĆ SIĘ O RYSUNKI BRANŻOWE.
 - W PRZYPADKU JAKIEKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
 - ZGODNIE Z ART. 22 UST.2 DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. Z 2017 ROKU POZ. 1332) KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIĄZEK REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z OBMARZAJĄCYMI PRZEPISAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

- UWAGI:
- RYUNKI ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI BRANŻAMI.
 - WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRAH.
 - OTULINA DOLNA PRĘTÓW ZBROJONYCH DO KRAWĘDZI PRĘTÓW 2,5cm.
 - ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA WIĘCACH: W NARÓZACH I NA DŁUGOŚCI ZAKŁADY MIN. 80 cm DLA #12.
 - DŁA DŁUGOŚCI BELEK TERIVA 4.0/2 >=7,20m WYMAGANE ZASTOSOWANIE STRZĄKI ODWROTNEJ.
 - PODPORY MONTAŻOWE STOSOWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD ROZPIĘTOŚCI STROPU:
 - JEDNA PODPORA DLA ROZPIĘTOŚCI DO 3,8m
 - DWIE PODPORY DLA ROZPIĘTOŚCI OD 4,0m DO 6,0m
 - TRZY PODPORY DLA ROZPIĘTOŚCI OD 6,0m DO 8,0m
 - NAMNIEJSZA DŁUGOŚĆ OPARCIA BELEK NA STROPIE WYNOŚI 8cm.
 - W STREFACH PRZYPODPOROWYCH NALEŻY STOSOWAĆ SIATKI PŁASKIE LUB/ I ZAPINANE ZGODNIE Z INFORMACJĄ PRODUCENTA STROPU ; SIATKI JĄCZĄC ZE SOBĄ NA ZAKŁAD MIN. 1 ODCZKA.
 - ZEBRA ROZDZIELCZE 8X30 ZBROJC PRĘTAMI 2012 , #6 CO 25CM. ZBROJENIE ŻEBRA ROZDZIELCZEGO KOTWIC NA MIN. 23CM
 - NADPROŻA TYPU "L" MONTOWAĆ NA PODUSZKACH BETONOWYCH LUB NA 3 WARSZTACH CEGLY PEŁNEJ
- BETON C20/25 (B25)
STAL: Ø8–Ø20 : A–IIIIN (B500 SP)
STAL uzup.: Ø6 – S13S

RYSEK NIEZYSZY NE MOŻE BYĆ W CIĄGŁOŚĆ LUB W CZĘŚĆ PRZESYŁANYCH WZPOWYNY LUB OSTRZYNY KONKURANTOM, BEZ PRZEMU ZGODY AUTORA.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI – BUDOWLANE
ITJ IZABELA ZABŁOCKA

RAZDŃ, UL. WIEJSKA 109, 63-440 RASZKÓW
tel. 601 380 930
e-mail: i1izabela.zablocka@interia.pl

INWESTOR

GMINA OSTRÓW WŁKP., AL. POKSANTÓW WIELKOPOLSKICH 12
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

WAZNA INWESTYCJA

ROZBUDOWA I PRZERZUBOWA ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TOPOLI MAŁEJ O PRZEDSZKOLE Z ZAPLECZEM KUCHENNYM

LOKALIZACJA INWESTYCJA

GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI, OBRĘB TOPIOLA MAŁA, ARKUSZ MAPY 1, DZ NR 338

PROJEKTANT KONSTRUKCJI	PODPIS
INŻ. IZABELA ZABŁOCKA; NR.EWD. WAM/0191/P00K/16	
SPRACZUJĄCY KONSTRUKCJA	PODPIS
MGR INŻ. LUKASZ GARCZAREK, NR EWD. WKP/0089/PWOK/15	

TEMAT RYSUNKU:

RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM

BRANŻA	STADIUM	SKALA	DATA	NR RYS.
KONSTRUKCJA	PB	1:100	06.2018	K-03