

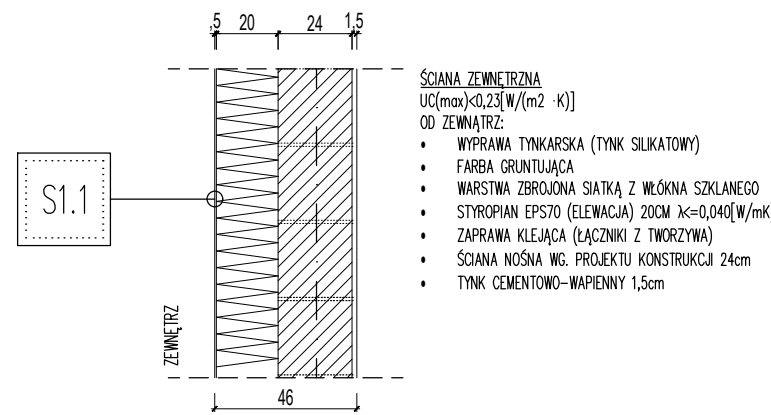
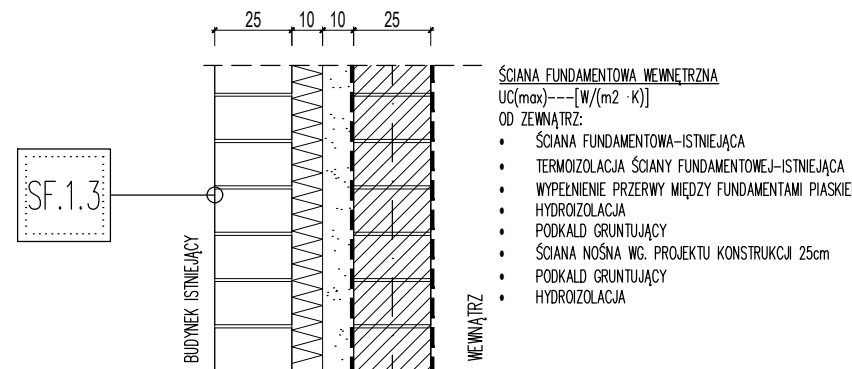



ŚCIANY

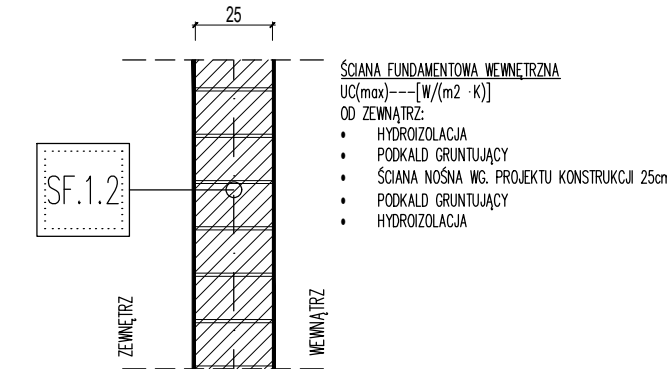


FUNDAMENTY

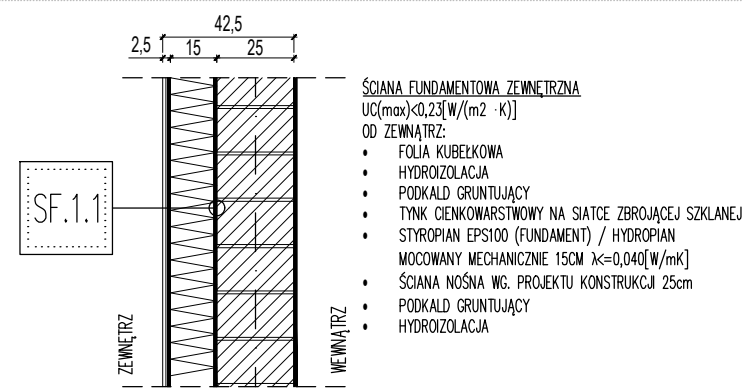


STROPY/PODŁOGI

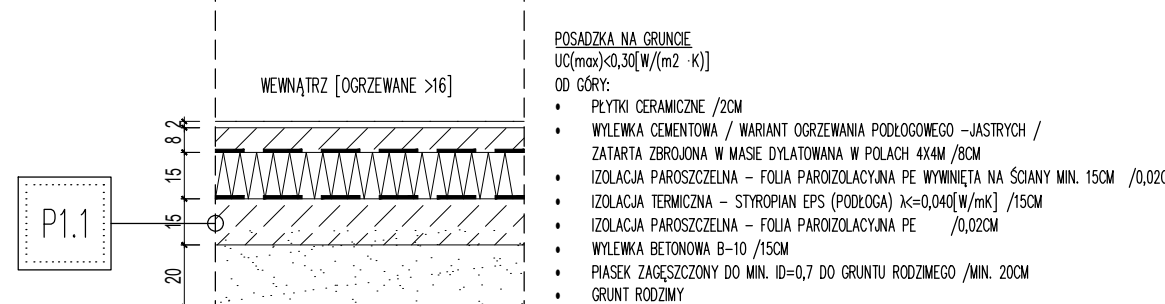



STROPY/PODŁOGI

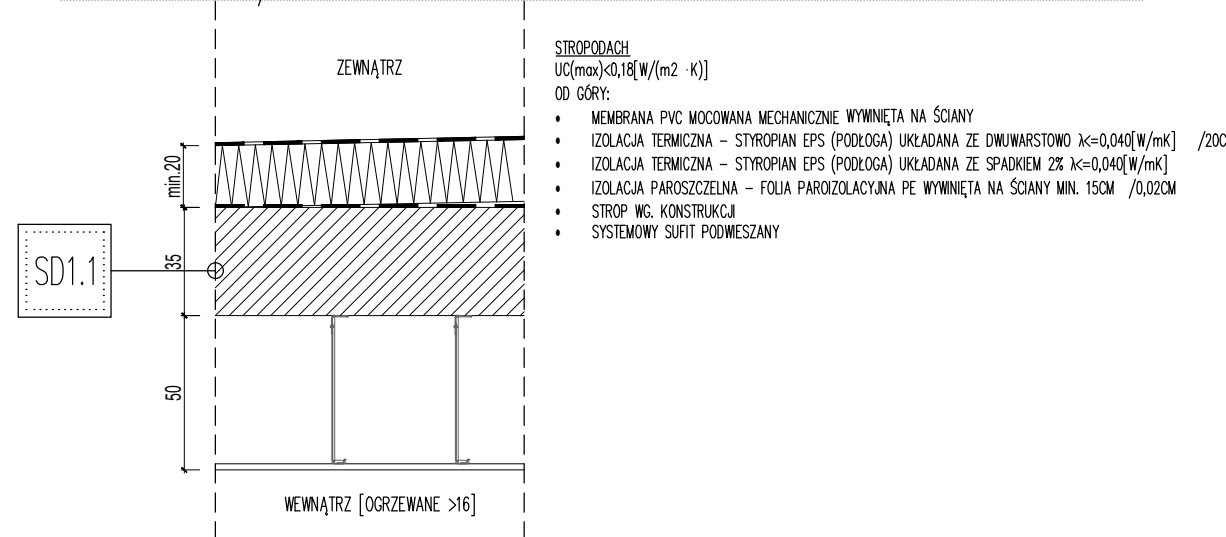

ATTYKA

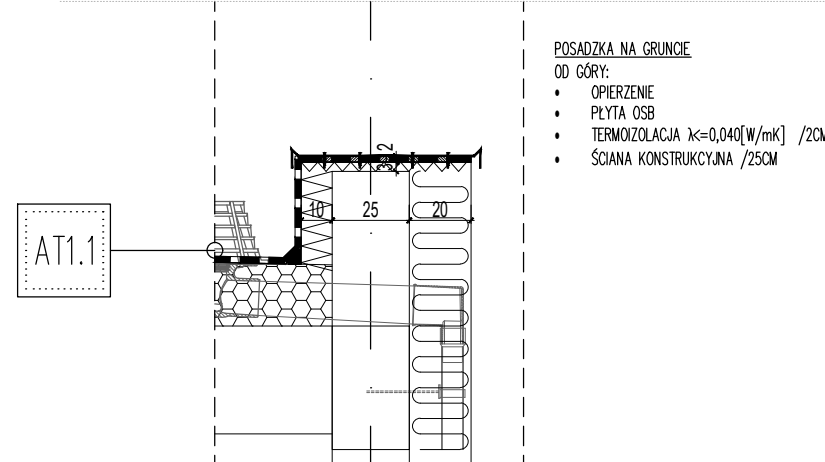

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

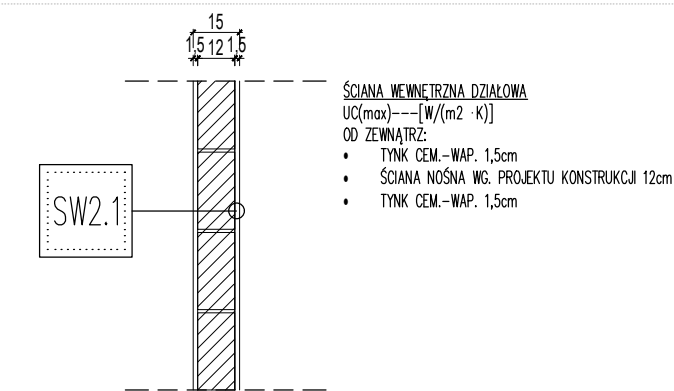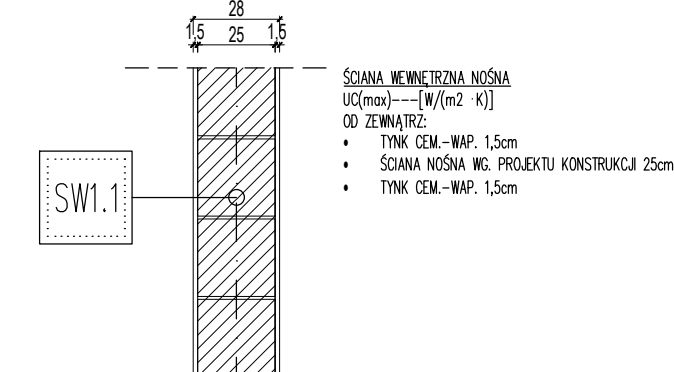

- UWAGI:
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I OBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
 - NALEŻY ZWROCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA ZACHOWANIE JEDNAKOWEGO POZIOMU RÓŻNYCH RODZAJÓW POSADZEK, ODCHYLENI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
 - WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKIEŁ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I PODWYŹÓW, OBOJUNKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZMIERYKOWANYCH OMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKcie.
 - W WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH W ŚCIANACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYMIARÓW Mniejszych NIŻ OKREŚLONE W DOKUMENTACJI, A TOLERANCJA DODATNA MOŻE WYNOŚĆ DO 20 MM. KAŻDORAZOWO WERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ SZEROKOŚCI OTWORU Z SZEROKOŚCIĄ OKNA DLA UNIKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI.
 - PRZY WYKONYWANIU OTWORÓW DRZWIOWYCH SKONFRONTOWAĆ WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI ORAZ FAKTYCZNYM ZAMAWIANYM ASORTYMENTEM DLA UNIKNIĘCIA NIEŚSÓŁOŚCI.
 - PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM. MUROWANIE OKREŚLONYCH PARTII ŚCIAN REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH (PRZEBIEGI INSTALACJI).
 - DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE A TAKŻE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.
 - KAŻDY ELEMENT PROJEKTOWY NALEŻY ROZPATRYWAĆ I ROZPOZNAWAĆ W DOKUMENTACJI W KONTEKście WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO ELEMENTU SIĘ ODNOSZĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH I ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.
 - BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONSECZNOŚCI SKAŁKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W PORÓZNIEMNIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.
 - NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZEJŚCIA PRZESZ STROPY OTWORÓW INSTALACYJNYCH ROZPATRYWAĆ I OPERACJAĆ SIĘ O RYSUNKU BRANŻOWE.
 - W PRZYPADKU JAKIEKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
 - ZGODNIE Z ART. 22 UST.2 DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. Z 2017 ROKU POZ 1332) KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIĄZEK REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

UWAGA!

–JEŚLI NIE OKREŚLONO INACZEJ, PRZEGRODĘ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 WARUNKÓW TECHNICZNYCH (DZ.U. POZ. 2285 Z DNIA 8 GRUDNIA 2017 R.)

RYSEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZEPYSAWANY, UZIEMIONY LUB OSTATNIO KOMUNIKOWANY, BEZ POZOSTAŁEJ ZGODY AUTORA.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE
ITU IZABELA ZABŁOCKA
RADÓW, UL. WIEJSKA 109, 63-440 RADÓW
tel. 601 380 930
e-mail: iizabela.zablocka@interia.pl

INWESTOR
GMINA OSTRÓW WLKP., AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 12
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

NAZWA INWESTYCJI
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TOPOLI MAŁEJ O PRZEDSZKOLE Z ZAPLECZEM KUCHENNYM

LOKALIZACJA INWESTYCJI
GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI, OBRĘB TOPOLA MAŁA, ARKUSZ MAPY 1, DZ NR 338

PROJEKTANT ARCHITEKTURY
MGR INŻ. ARCH. DOBROMIR WAREK NR UPR. MP-0A/OKK/UPB/30/2010

SPRAWOZDAJĄCY ARCHITEKTURY
MGR INŻ. PATRYK DUDEK NR UPR.: 07/DSOKK/2014

TEMAT RYSUNKU:
ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

ARCHITEKTURA	STADIUM	SKALA	DATA	NR RYS.
ARCHITEKTURA	PB	1:25	06.2018	A-4.1