




RZUT PRZYZIEMIA



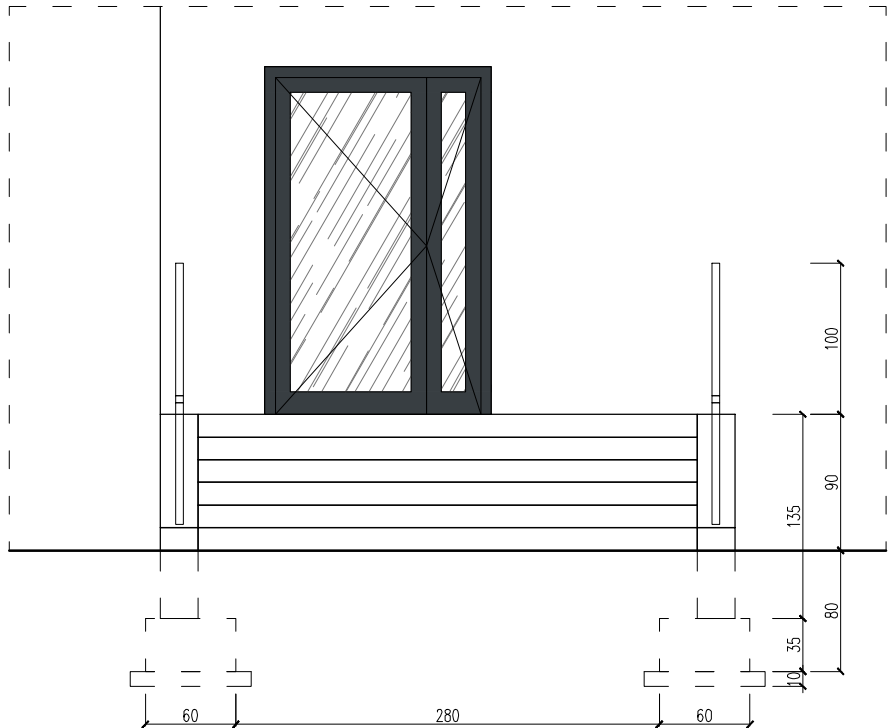


WIDOK

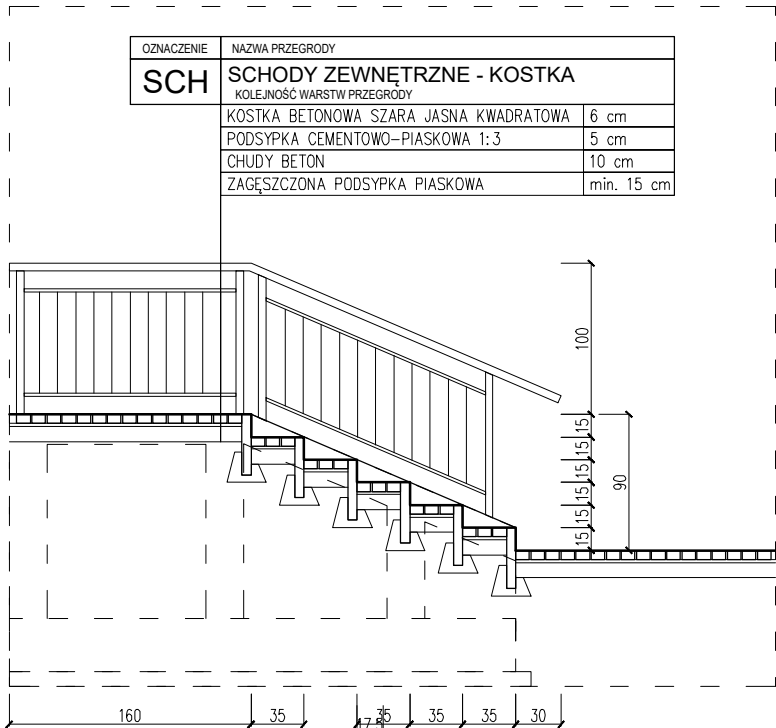

PRZĘKRÓJ

OZNACZENIE		DZ1	
		KUCHNIA	
SCHEMAT OKNA/DRZWI W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA			
WYMIARY GŁÓWNE [cm]	w świetle ościeży	So=150	Ho=230
	w świetle ościeznicy	Smin=120(90+30)	Hmin=200
wys. parapetu/nadproża		–	Hn=230
ILOŚĆ [szt.]		1	
WYKONANIE MATERIAŁOWE		PCV	
KWATERY STAŁE	współczynnik U [w/m2K]	–	–
KWATERY RUCHOME	współczynnik U [w/m2K]	ESG4/18/ESG4/18/ESG4	1,3
KOLOR	WEW.	–	
	ZEW.	–	
UWAGI		-system drzwiowy np. Ponzio PE68 HI -światło przejścia min. 90/200 – skrzydło czynne -światło przejścia min. 30/200 – skrzydło bierne -systemowy ciepły profil podprogowy XPS -ciepły montaż – taśmy izolacyjne i rozprężne -okucia drzwiowe: zawiasy 2-skrzydłkowe (w kolorze stolarki), zamek z wkładką patentową, klamki (stal nierdzewna obu stronnie), samozamykacz ramieniowy z blokadą otwarcia, ryglowanie mechaniczne góra-dół skrzydła biernego -wysokość progu max. 2cm -szklenie obu stronnie bezpieczne hartowane	

LEGENDA

-  – ściana istniejąca
-  – wyburzenia / elementy budowlane do usunięcia
-  – ściana projektowana / zamurowania

 DASTORE DORADZTWO I PROJEKTOWANIE		ARCHITEKTURA	
Dastore Sp. z o.o.; ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28			
SCHODY ZEWNĘTRZNE			
Projekt:	REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI		
Inwestor:	GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Gimnazjalna 5 63-400 Ostrów Wielkopolski		
Adres inwestycji:	J.e. 301704_2 Gmina Ostrów Wielkopolski, o.e. 0021 Sobótka, dz. nr 226; Sobótka 72, 63-450 Sobótka		
Zespół projektowy:	Projektant architektura	mgr inż. arch. Maria Jastrzębska upr. nr UAN-8386/75/90	
	Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Marcin Rzeźniowiecki upr. nr 44/WPOKK/2012	
	Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Miłosz Musiel	
Skala: 1:50	Faza projektu: projekt budowlany	Data opracowania: marzec 2022	Nr rys. A-1
Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.			Wersja: